

CAMILLAS DE RECONOCIMIENTO Y TRATAMIENTO. MESAS MASAJE

Calidad y diseño



CAMILLA DE ALTURA FIJA REF. MM-1F



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI POLIESTER. Lecho 2 cuerpos con respaldo abatible por enclave con manetas de accionamiento bilaterales. Altura fija. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m².) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad.. Orificio facial y tapa. Altura estándar 70 cm., posibilidad de variación. Pata con nivelador.

OPCIONES: Ancho 62 cm.: Cod. 4006. Ancho 70 cm.: Cod. 4000. Balda porta objetos: +Cod. 4008.

VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR

CAMILLA SILLON GENERICO ELEVABLE 3 CUERPOS "ECOFLEX"



Sin brazos
Cod. 4032




Con brazos
Cod. 4033




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para exploración, reconocimiento, tratamiento de pacientes y/o estética. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI POLIESTER. Lecho 3 cuerpos con respaldo eléctrico y pie abatible por enclave con palanca de accionamiento bilateral. Cuerpo central asiento fijo. Elevación en altura eléctrico en mando de mano. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m².) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Portarrollos de papel de serie. Orificio facial y tapa. Pata con nivelador. Opción brazos multiregulables: altura, anchura, girables en apertura cabestrillo, desmontables y escamoteables bajo asiento. **VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR**

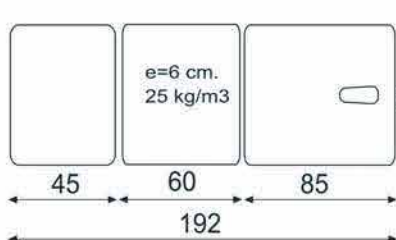

Medidas Totales: Ancho 62 x Largo 192 x Alto 50 cm.

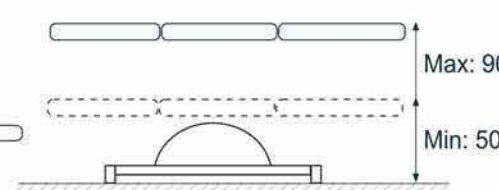

CAMILLA ELEVABLE ECONOMICA GAMA "ECO"





COMBINACIONES: 8 MODELOS +2 OPCIONES: +"INFANTIL", ó +"TIJERA" (no compatibles entre sí).

Cod. / Ref.	ANCHO 62 CM.	ANCHO 70 CM.	Elevación Hidráulica	Elevación Eléctrica	Sin Ruedas	Con Ruedas
4020-62 / ECO-E62	*			*	*	
4020-70 / ECO-E70		*		*	*	
4021-62 / ECO-ER62	*			*		*
4021-70 / ECO-ER70		*		*		*
4025-62 / ECO-H62	*		*		*	
4025-70 / ECO-H70		*	*		*	
4026-62 / ECO-HR62	*		*			*
4026-70 / ECO-HR70		*	*			*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI POLIESTER. Lecho 2 cuerpos con respaldo abatible por enclave con manetas de accionamiento bilaterales. Elevación en altura hidráulico (H) en pedal bilateral, ó eléctrico (E) en pedal de suelo. Rodamientos Nylon sin "chirridos". Opcion ruedas escamoteables para mover camilla con paciente accionadas en pedales en ambos ejes de la mesa (R). Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Portarrollos de papel de serie. Orificio facial y tapa. Pata con nivelador. Paso Grúas 16 cm.

OPCION INFANTIL: +COD. 4028 ó +REF. ECO INF: A AÑADIR A 8 MODELOS ANTERIORES.

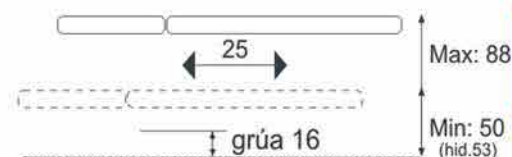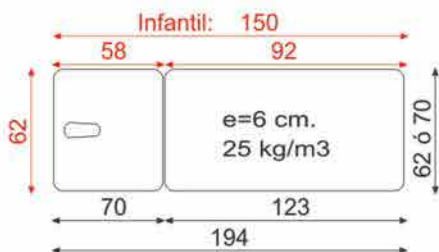


Medidas Totales: Ancho 62 ó 70 x Largo 194 x Alto 50 cm.

Med. Tot. Infantil: Ancho 62 x Largo 150 x Alto 50 cm.

OPCION TIJERA: +Ref. ECO TIJ / +Cod. 4029: Sistema subida vertical tijera, evita desplazamientos laterales longitudinales en la operación de subida, para espacios reducidos. Con Respaldo negativo, con barra de 0°.

VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR

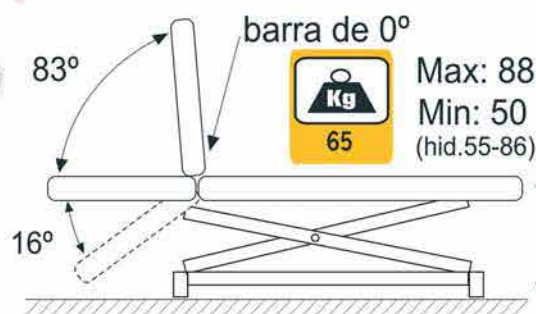

Max: 88
Min: 50
(hid.55-86)



CAMILLA 2 CUERPOS POR CILINDRO DE GAS, ELEVABLE CON RUEDAS, GAMA ECONOMICA "ECOMAX"



Ref. MM ECOMAX E
Cod 4035



Ref. MM ECOMAX H Cod 4034

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:




Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI POLIESTER. Lecho 2 cuerpos con respaldo abatible por cilindro de gas en palanca lado derecho, cuerpo inferior fijo. Elevación en altura dos versiones: hidráulica (H) en pedal bilateral con pedal de descarga, ó eléctrica (E) en pedal de suelo. Sistema "4x4" de rigidez mejorada con 2 compases motrices. Rodamientos Nylon sin "chirridos". Con ruedas escamoteables para mover camilla con paciente accionadas en pedales en ambos ejes de la mesa. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Portarrollos de papel de serie. Orificio facial y tapa. Pata con nivelador. Paso de Grúas 14 cm.

COMBINACIONES: 4 MODELOS

Cod. / Ref.	ANCHO 62 CM.	ANCHO 70 CM.	HIDRAULICA	ELECTRICA
4034-62 / ECOMAX-H62	*		*	
4034-70 / ECOMAX-H70		*	*	
4035-62 / ECOMAX-E62	*			*
4035-70 / ECOMAX-E70		*		*



VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR

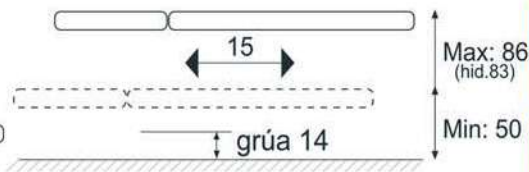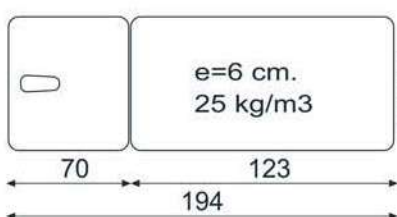

Medidas Totales: Ancho 62 ó 70 x Largo 194 x Alto 50 cm.



CAMILLA 3 CUERPOS POR CILINDROS DE GAS, ELEVABLE CON RUEDAS, GAMA ECONOMICA Y GINECOLOGICA "ECOMAX-3X"



Ref. MM ECOMAX 3H Cod 4037



Ref. MM ECOMAX 3E Cod 4038

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI POLIESTER. Lecho 3 cuerpos con respaldo y pie abatibles por cilindro de gas en palanca lado derecho respaldo, lado izquierdo el pie. Elevación en altura dos versiones: hidráulica (H) en pedal bilateral con pedal de descarga, ó eléctrica (E) en pedal de suelo. Sistema "4x4" de rigidez mejorada con 2 compases motrices. Rodamientos Nylon sin "chirridos". Con ruedas escamoteables para mover camilla con paciente accionadas en pedales en ambos ejes de la mesa. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m².) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Portarrollos de papel de serie. Orificio facial y tapa. Pata con nivelador.


Paso de Grúas 14 cm.

COMBINACIONES: 4 MODELOS

Cod. / Ref.	ANCHO 62 CM.	ANCHO 70 CM.	HIDRAULICA	ELECTRICA
4037-62 / ECOMAX-3H62	*		*	
4037-70 / ECOMAX-3H70		*	*	
4038-62 / ECOMAX-3E62	*			*
4038-70 / ECOMAX-3E70		*		*

ECOMAX GINECOLOGICA:
OPCION PERNERAS:+REF.MM JP

VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, ENTARIFA ó CONSULTAR

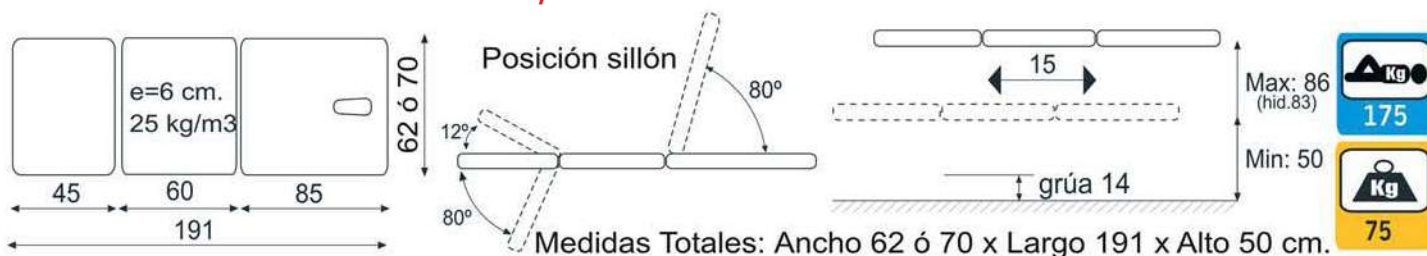

CAMILLA DE 2 CUERPOS SOLO RESPALDO MOVIBLE GAMA "ROBUSTA"(MM-1XXX)




Sin ruedas

Ref. MM 1HRG / Cod. 4160



Eléctrica

Brazos laterales
Cod. 4912

Periférico Cod. 4893


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI POLIESTER. Lecho 2 cuerpos con respaldo abatible dos versiones: por enclave palanca bilateral, ó por cilindro de gas (G) palanca bilateral, cuerpo inferior fijo, sin trendelemburg. Elevación en altura dos versiones: hidráulica (H) en pedal bilateral con pedal de descarga, ó eléctrica (E) en pedal de suelo ú opcional accionamiento periférico Cod. 4893. Sistema "4x4" de rigidez aumentada con 2 compases motrices y corazas laterales de acero enterizas, para mejor limpieza y estética. Rodamientos de fricción de Nylon sin "chirridos". Dos versiones de rodadura: sin ruedas, ó con ruedas para mover camilla con paciente, sistema centralizado en pedal en ambos extremos de la mesa, solo necesario accionar en uno de los lados. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Portarrollos de papel de serie. Orificio facial y tapa.

COMBINACIONES: 8 MODELOS

Cod. / Ref.	Respaldo Enclave	Respaldo Gas	Elevación Hidráulica	Elevación Eléctrica	Sin Ruedas	Con Ruedas
4040 / MM-1H	*		*		*	
4060 / MM-1E	*			*	*	
4080 / MM-1HR	*		*			*
4100 / MM-1ER	*			*		*
4120 / MM-1HG		*	*		*	
4140 / MM-1EG		*		*	*	
4160 / MM-1HRG		*	*			*
4180 / MM-1ERG		*		*		*

VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR

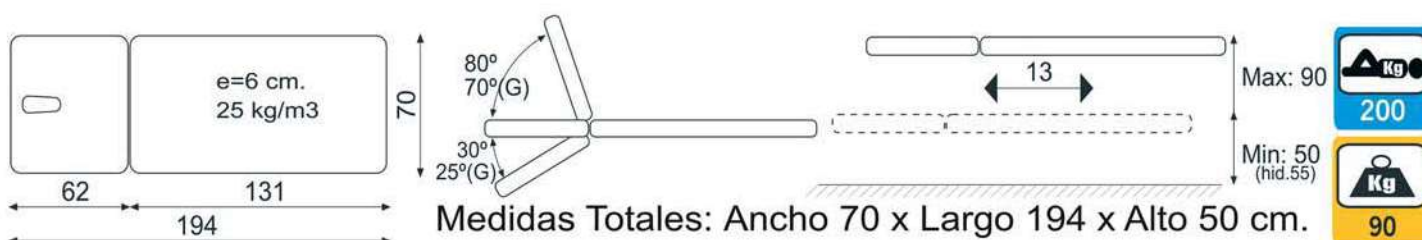

CAMILLA DE 2 CUERPOS AMBOS MOVIBLES CON "TRENDELEMBURG" GAMA "ROBUSTA" (MM-2XXX)




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI POLIESTER. Lecho 2 cuerpos AMBOS abatibles dos versiones: por enclave palancas bilaterales, ó por 3 cilindros de gas (G) palancas bilaterales, CON trendelemburg Elevación en altura dos versiones: hidráulica (H) en pedal bilateral con pedal de descarga, ó eléctrica (E) en pedal de suelo ú opcional accionamiento periférico Cod. 4893. Sistema "4x4" de rigidez aumentada con 2 compases motrices y corazas laterales de acero enterizas, para mejor limpieza y estética. Rodamientos de fricción de Nylon sin "chirridos". Dos versiones de rodadura: sin ruedas, ó con ruedas para mover camilla con paciente, sistema centralizado en pedal en ambos extremos de la mesa, solo necesario accionar en uno de los lados. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Portarrollos de papel de serie. Orificio facial y tapa.

COMBINACIONES: 8 MODELOS

Cod. / Ref.	2 Cuerpos Enclave	2 Cuerpos Gas	Elevación Hidráulica	Elevación Eléctrica	Sin Ruedas	Con Ruedas
4200 / MM-2H	*		*		*	
4220 / MM-2E	*			*	*	
4240 / MM-2HR	*		*			*
4260 / MM-2ER	*			*		*
4280 / MM-2HG		*	*		*	
4300 / MM-2EG		*		*	*	
4320 / MM-2HRG		*	*			*
4340 / MM-2ERG		*		*		*

VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR

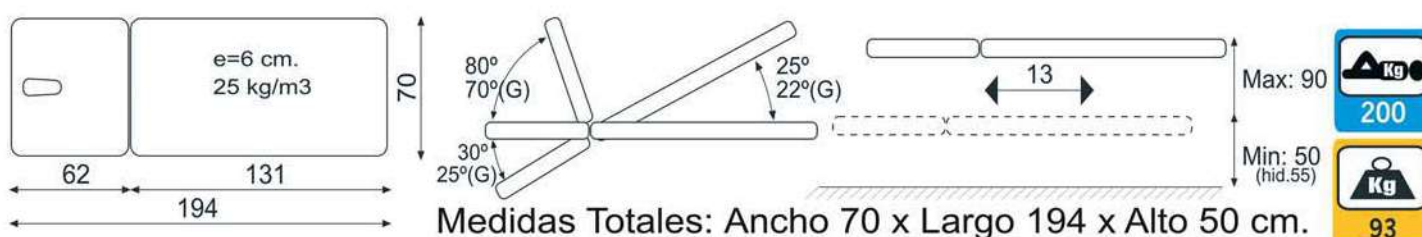

CAMILLA DE 3 CUERPOS TODAS MOVIBLES GAMA "ROBUSTA" (MM-3XXX-XX)




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI POLIESTER. Lecho 3 cuerpos 3 versiones: TODAS por enclave palancas bilaterales, ó TODAS por 5 cilindros de gas (G) palancas bilaterales, ó solo respaldo a gas (+RG), resto a enclave. Elevación en altura dos versiones: hidráulica (H) en pedal bilateral con pedal de descarga, ó eléctrica (E) en pedal de suelo ú opcional accionamiento periférico Cod. 4893. Sistema "4x4" de rigidez aumentada con 2 compases motrices y corazas laterales de acero enterizas, para mejor limpieza y estética. Rodamientos de fricción de Nylon sin "chirridos". Dos versiones de rodadura: sin ruedas, ó con ruedas para mover camilla con paciente, sistema centralizado en pedal en ambos extremos de la mesa, solo necesario accionar en uno de los lados. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Portarrollos de papel de serie. Orificio facial y tapa..

COMBINACIONES: 12 MODELOS

Cod. / Ref.	3 Cuerpos Enclave	Resp. Gas/Resto Enclave	3 Cuerpos Gas	Elevación Hidráulica	Elevación Eléctrica	Sin Ruedas	Con Ruedas
4360 / MM-3H	*			*		*	
4380 / MM-3E	*				*	*	
4400 / MM-3HR	*			*			*
4420 / MM-3ER	*				*		*
4440 / MM-3H+RG		*		*		*	
4460 / MM-3E+RG		*			*	*	
4480 / MM-3HR+RG		*		*			*
4500 / MM-3ER+RG		*			*		*
4520 / MM-3HG			*	*		*	
4540 / MM-3EG			*		*	*	
4560 / MM-3HRG			*	*			*
4580 / MM-3ERG			*		*		*

VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR

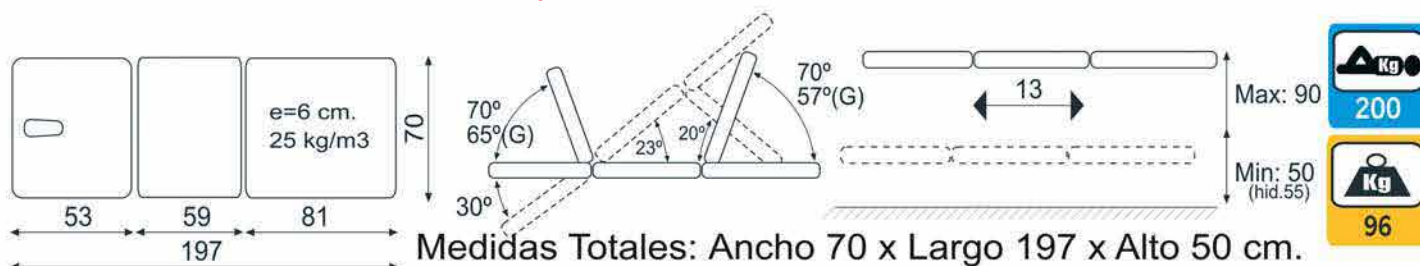

CAMILLAS DE 4, 5 Y 6 CUERPOS A GAS, TODAS MOVIBLES GAMA "ROBUSTA" (TIPO REF. MM-4-5-6XXG.)

Ref. MM 4ERG Cod. 4620



Ref. MM 6ERG
Cod. 4700



Ref. MM 5ERG
Cod. 4660



Periférico Cod. 4893


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI POLIESTER. Lecho 3 versiones: 4, 5 ó 6 cuerpos con 5 cilindros de gas (G) palancas bilaterales y/o extremo de respaldo, brazos laterales en respaldo (MM 5 6XXG) regulables en altura con manetas, reposapiernas partido (MM 4 6XXG) regulables independientes a gas. Elevación en altura dos versiones: hidráulica (H) en pedal bilateral con pedal de descarga, ó eléctrica (E) en pedal de suelo ú opcional accionamiento periférico Cod. 4893. Sistema "4x4" de rigidez aumentada con 2 compases motrices y corazas laterales de acero enterizas, para mejor limpieza y estética. Rodamientos de fricción de Nylon sin "chirridos". Dos versiones de rodadura: sin ruedas, ó con ruedas para mover camilla con paciente, sistema centralizado en pedal en ambos extremos de la mesa, solo necesario accionar en uno de los lados. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Portarrollos de papel de serie solo posible en MM 5XXG. Orificio facial y tapa.

COMBINACIONES: 12 MODELOS

Cod. / Ref.	4 Cuerpos Gas	5 Cuerpos Gas	6 Cuerpos Gas	Elevación Hidráulica	Elevación Eléctrica	Sin Ruedas	Con Ruedas
4590 / MM-4HG	*			*		*	
4600 / MM-4EG	*				*	*	
4610 / MM-4HRG	*			*			*
4620 / MM-4ERG	*				*		*
4630 / MM-5HG		*		*		*	
4640 / MM-5EG		*			*	*	
4650 / MM-5HRG		*		*			*
4660 / MM-5ERG		*			*		*
4670 / MM-6HG			*	*		*	
4680 / MM-6EG			*		*	*	
4690 / MM-6HRG			*	*			*
4700 / MM-6ERG			*		*		*

VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR

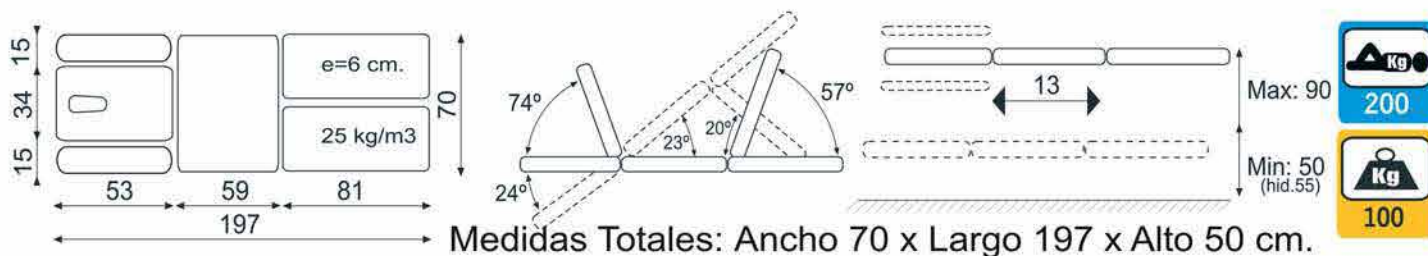

ACCESORIOS-VARIANTES COMPATIBLES DEPENDIENDO DEL MODELO:



Camilla MM 3HRG
injerto capilar.



Camilla MM 3HRG REVER
injerto capilar con brazos.



Camilla MM 3HR REVER
injerto capilar.



Juego Perneras ginecología
Cod. 4917



Portarrollos pared Cod. 4903



Portarrollos esmaltado Cod. 4900



Carriles laterales de inox 25*10 mm. para acople
accesorios Cod. 4905



Barandillas laterales abatibles Cod. 4913



Rulo recto Cod. 4915



Rulo angular Cod. 4914



Brazo de extraccines
Cod. 4910

MESAS DE BOBATH, MESAS DE TRACCIONES Y PLANOS INCLINADOS

Calidad y diseño



CAMILLA DE BOBATH Y VOJTA GAMA ECONOMICA "ECOMAX"



Ref. MB ECOMAX E



Ref. MB ECOMAX H



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento en terapias BOBATH y VOJTA. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI POLIESTER. Lecho 2 cuerpos por 2 cilindros de gas palanca en extremo a todo el ancho, cuerpo inferior fijo. Elevación en altura dos versiones: hidráulica (H) en pedal bilateral con pedal de descarga, ó eléctrica (E) en pedal de suelo. Sistema "4x4" de rigidez mejorada con 2 compases motrices. Rodamientos Nylon sin "chirridos". Con ruedas escamoteables para mover camilla con paciente accionadas en pedales en ambos ejes de la mesa. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Pata con nivelador. Paso de Grúas 14 cm.



COMBINACIONES: 2 MODELOS

**REF. MB ECOMAX H

COD. 5020: ELEVACION HIDRAULICA.

**REF. MB ECOMAX E

COD. 5030: ELEVACION ELECTRICA.

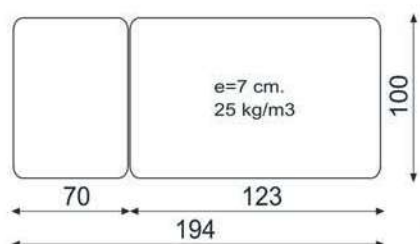

Medidas Totales: Ancho 100 x Largo 194 x Alto 50 cm.




CAMILLA DE BOBATH Y VOJTA GAMA "ROBUSTA"



Respaldo enclave (MB 1HR)



Plano entero (MB oHR/MB oER)

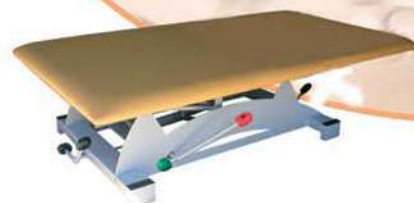

Elevación eléctrica (MB 1ER)

Ref. MB 1ERE / Cod. 5150





Ref. MB 1HRG
Cod. 5140




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes en terapias BOBATH y VOJTA. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI POLIESTER. Lecho 2 versiones: plano entero sin respaldo, ó con 2 cuerpos con respaldo abatible, con 3 versiones: por enclave palanca bilateral, por motor eléctrico en mando de mano (en modelos de elevación eléctrica (EE)), ó por 2 cilindros de gas (G) palanca en extremo a todo el ancho, cuerpo inferior fijo. Elevación en altura dos versiones: hidráulica (H) en pedal bilateral con pedal de descarga, ó eléctrica (E) en pedal de suelo. Sistema "4x4" de rigidez aumentada con 2 compases motrices y corazas laterales de acero enterizas, para mejor limpieza y estética. Rodamientos de fricción de Nylon sin "chirridos". Dos versiones de rodadura: sin ruedas, ó con ruedas para mover camilla con paciente, sistema centralizado en pedal en ambos extremos de la mesa, solo necesario accionar en uno de los lados. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad.

COMBINACIONES: 24 REFERENCIAS: (12 MODELOS) x (ANCHO 100 ó 120 CM.)

Cod. / Ref.	RESPALDO				ELEVACION		RODADURA	
	Sin respaldo	Enclave	Gas	Eléctrico	Hidráulica	Eléctrica	Sin Ruedas	Con Ruedas
5040 / 5041 / MB-0H ("100)	*				*		*	
5050 / 5051 / MB-0E ("100)	*					*	*	
5060 / 5061 / MB-0HR ("100)	*				*			*
5070 / 5071 / MB-0ER ("100)	*					*		*
5080 / 5081 / MB-1H ("100)		*			*		*	
5090 / 5091 / MB-1E ("100)		*				*	*	
5100 / 5101 / MB-1HR ("100)		*			*			*
5110 / 5111 / MB-1ER ("100)		*				*		*
5120 / 5121 / MB-1HG ("100)			*		*		*	
5130 / 5131 / MB-1EE ("100)				*		*	*	
5140 / 5141 / MB-1HRG ("100)			*		*			*
5150 / 5151 / MB-1ERE ("100)				*		*		*

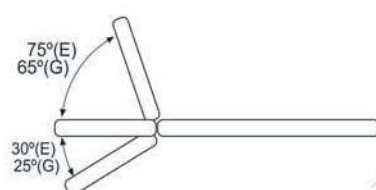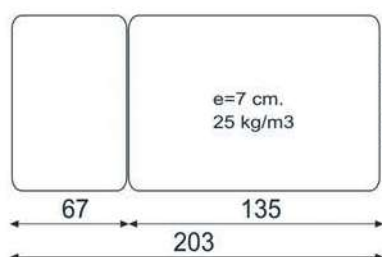

Medidas Totales: Ancho* 100-120 x Largo 203 x Alto 50 cm.
Respaldo a gas (G) ó Enclave (E) ó Electrico (E).

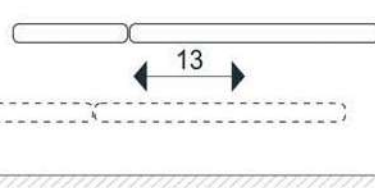

Max: 90


Min: 50
(hid.55)



MESAS DE TRACCIONES (TIPO REF. MT-2-3XX.)



Ref. MT 2F / Cód. 5200 (altura fija)

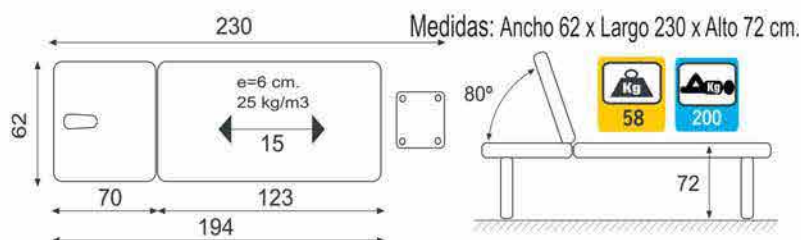

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para tratamiento de pacientes mediante tracción cervical y lumbar. **Altura fija con nivelador.**

Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI POLIESTER. Lecho 2 planos, respaldo abatible por enclave, orificio facial y tapa, cuerpo deslizante con manetas de fijación. Mástil y placa de anclaje 255*355 mm. según fabricante, para practicar orificios (con plantilla se taladra en fábrica), regulable, orientable, extraíble. Balda portaobjetos inferior de material compacto fenólico HPL.

Versiónes de Elevación en altura: hidráulica (H) en pedal bilateral con pedal de descarga, ó eléctrica (E) en pedal de suelo. Sistema "4x4" de rigidez aumentada con 2 compases motrices y corazas laterales de acero enterizas, para mejor limpieza y estética. Rodamientos de fricción de Nylon sin "chirridos". Rodadura para mover camilla con paciente, sistema centralizado en pedal en extremo de la mesa.


Las elevables tienen 3 secciones: respaldo abatible y 2 inferiores deslizantes.

Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad.



Ref. MT 3HR / Cod. 5210 (Hidráulica)
Ref. MT 3ER / Cod. 5220 (Eléctrica)

Opcional: Taburete Ref. MT TP / Cod.: 5300, para piernas regulable en altura. Rulo almohada Ref. MT RA / Cod. 5310, para tracciones, largo 60 x diam. 20 cm. Cincha torácica Ref. MT CT / Cod. 5320, en fieltro reforzado. Cincha pélvica Ref. MT CP / Cod. 5330, en fieltro reforzado. Barbuquejo Ref. MT B / Cod. 5340. Fronda de kglitson Ref. MT FK / Cod. 5350, para barbuquejo en acero cromado. Juego de tirantes Ref. MT JT / Cod. 5360, regulables, para aplicar tracciones.

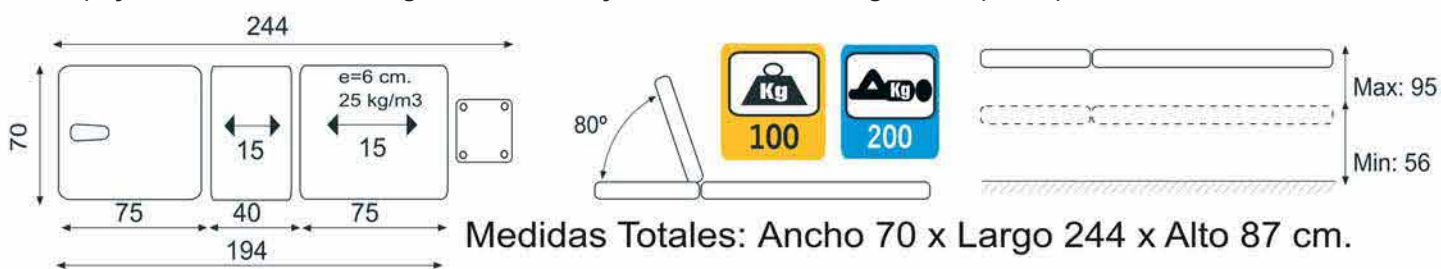

PLANO INCLINADO ELECTRICO FIJO (Camilla Bipedestación, Tilt Table, Tipo REF. PI-1FRX)



Cod. 5520



Cod. 5500 5510



Cod. 5540



Cod. 5535



Cod. 5530

Ref. PI 1FR
Cod. 5400



Ref. PI 1FR
Cod. 5410



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Para tratamiento de pacientes mediante cambio de posición horizontal vertical y "TILT TEST" (ciclo de aprox. 20 seg.). Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI POLIESTER, altura fija. Reposapiés extraíble y varillas para cinchado bilaterales longitudinales.

Dos versiones: Lecho de 1 cuerpo plano entero Ref. PI 1FR, Cód. 5400, ó lecho dividido en 2 cuerpos longitudinalmente Ref. PI 1FRA, Cód. 5410 con varilla central para cinchado de piernas.

Verticalización del plano eléctrica en pedal de suelo desde posición de trendelemburg (-12°) hasta la vertical ($+85^\circ$), sistemas de giro de gran estabilidad con rodamientos de fricción de Bronce y Nylon sin "chirridos". Cuatro ruedas de alta carga de 100 mm., todas con freno individual. Incluye una cincha tórax de serie.

Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m².) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y anti micótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Goniómetro de serie inoxidable.


Opcional: Sistema de barras y brazos Cod. 5520. Cincha pie Cod. 5500 de 180*10 cm., y tórax Cod. 5510 de 240*10 cm., cierre de velcro. (una de tórax Cod. 5510 de serie), cierre de velcro. Mesita frontal ventral Cod. 5530. Juego de soportes laterales Cod. 5535. Apoyapiés peanas individuales proclive declive Cod. 5540. **FABRICACION ESPECIAL OBESOS MORBI DOS 235 KG., ANCHO TAPIZADO 80 CM. añadir Cod. 5425.**



PLANO INCLINADO ELECTRICO FIJO 2 CUERPOS (Camilla Bipedestación, Tilt Table, Tipo REF. PI-2FR)



Cod. 5520



Cod. 5500 5510



Cod. 5540



Cod. 5535



Cod. 5530




Ref. PI 2FR / Cod. 5420

Con Barras y brazos Cod. 5420+5520

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Para tratamiento de pacientes mediante cambio de posición horizontal vertical y "TILT TEST" (ciclo de aprox. 20 seg.). Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI POLIESTER, altura fija. Reposapiés extraíble y varillas para cinchado bilaterales longitudinales. Lecho 2 cuerpos con respaldo abatible por cilindro de gas. Verticalización del plano eléctrica en pedal de suelo desde posición de trendelenburg (12°) hasta la vertical (+85°), sistemas de giro de gran estabilidad con rodamientos de fricción de Bronce y Nylon sin "chirridos". Cuatro ruedas de alta carga de 100 mm., todas con freno individual. Incluye una cincha tórax de serie.

Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m².) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Goniómetro de serie inoxidable.

Opcional: Sistema de barras y brazos Cod. 5520, Cincha pie Cod. 5500 de 180*10 cm., y tórax Cod. 5510 de 240*10 cm., cierre de velcro. (una de tórax Cod. 5510 de serie), cierre de velcro, Mesita frontal ventral Cod. 5530, Juego de soportes laterales Cod. 5535, Apoyapiés peanas individuales proclive declive Cod. 5540. **FABRICACION ESPECIAL OBESOS MORBIDOS 235 KG., ANCHO TAPIZADO 80 CM. añadir Cod. 5425.**

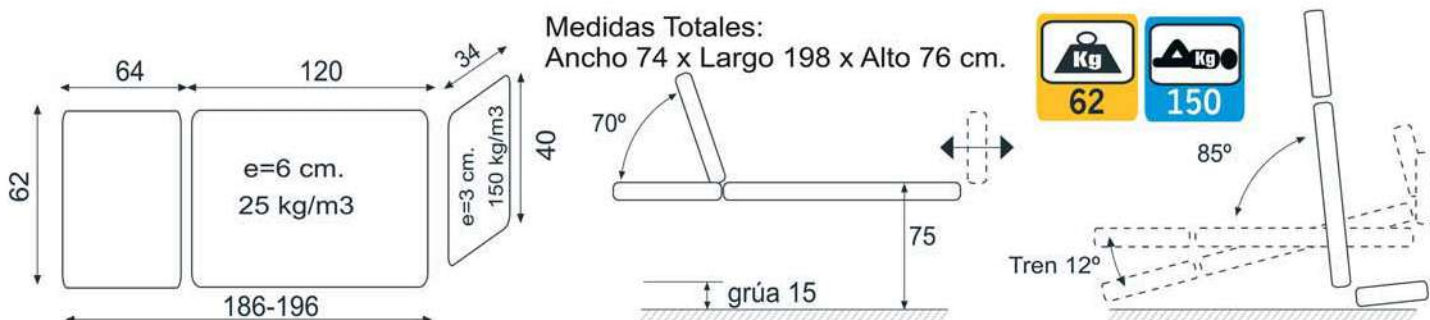

PLANO INCLINADO ELECTRICO ELEVABLE (Camilla Bipedestación, Tilt Table, Tipo REF. PI-2ER)



Cod. 5500 5510



Cod. 5540



Cod. 5535




Cod. 5530

Ref. PI 2ER
Cod. 5430



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Para tratamiento de pacientes mediante cambio de posición horizontal vertical y "TILT TEST" (ciclo de aprox. 30 seg.). Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI POLIESTER. Elevación en altura eléctrica, botonera de mano. Sistema "4x4" de rigidez aumentada con 2 compases motrices y corazas laterales de acero enterizas, para mejor limpieza y estética. Rodamientos de fricción de Nylon sin "chirridos". Lecho 2 cuerpos, con cabecero abatible por cilindro de gas, orificio facial y tapa. Pie extraíble, barras laterales para cinchado, con par de empuñaduras deslizantes de agarre del paciente. Verticalización del plano eléctrica en botonera de mano desde posición horizontal hasta la vertical (85°). Incluye juego de 2 cinchas de serie. Rodadura sistema centralizado en pedal en extremo de cabeza. Goniómetro de serie inoxidable. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad.

Opcional: Pedal doble de suelo Cod. 5550 para accionar motores, Cincha pie Cod. 5500 de 180*10 cm., y de tórax Cod. 5510 de 240*10 cm., cierre de velcro (una de cada de serie), Mesita frontal ventral Cod. 5530, Juego de soportes laterales Cod. 5535, Apoyapiés peanas individuales proclive declive Cod. 5540.

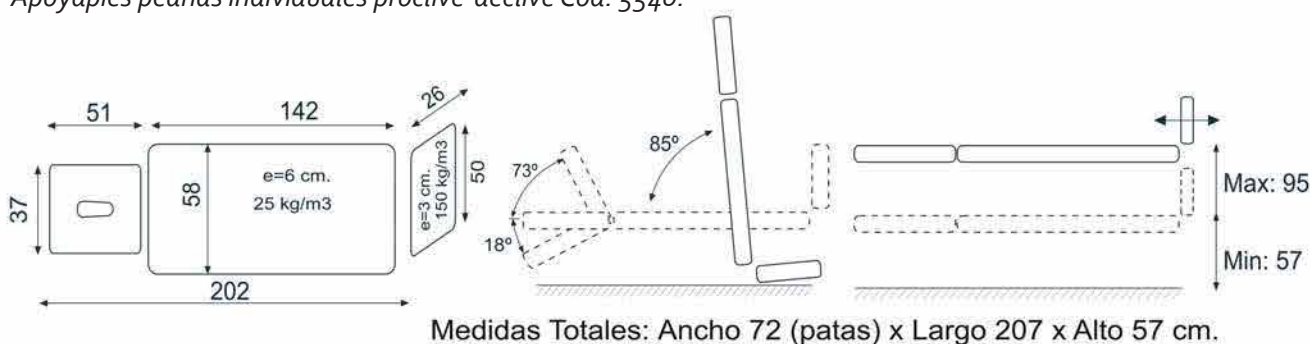

TAPIZADOS Y LACADOS

TAPICERÍA VALENCIA

(Los acabados que se muestran pueden tener variación debido al escaneo e impresión en papel)



Tela recubierta en PVC concebida para cumplir con los mas altos requerimientos del mercado moderno de la tapicería técnica para proyectos: construcción, sanitario, transporte, oficina, geriatría, aeropuertos, hoteles, etc... Insertos de aglomerado de 1ª calidad de espesor 19 mm. Acolchado ergonómico de goma-espuma de densidad 25 a 150 kg/m3. Ignífugo M2. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Alta resistencia a la abrasión. Resistencia a la transpiración y la saliva humana. Resistencia a la orina y a la sangre. Resistencia a la luz UV. Impermeabilidad. Resistencia a aceites de girasol. Superficie resistente a las manchas. Cumple con la norma UNE EN 71-3 (Seguridad de juguetes). Facil limpieza y mantenimiento: Lavar con agua y jabón neutral suave evitando que el agua penetre en las costuras. Enjuagar con agua limpia. Secar con trapo suave.

VALENCIA
By **SPRADLING®**
PERMABLOK³®
PROTECCIÓN AVANZADA DEL VINILO

FLAME RETARDANCY / CLASSEMENT AU FEU / MATERIAL IGNÍFUGO / PERMANENT FLAMMHEMMENDE AUSRÜSTUNG / RITARDANZA AL FUOCO		
(E) •UNE 23.727-99 19M2 •UNE EN 1021 (Part 1) 2 (F) •NF EN 1021 (Part 1) 2 •NF P 92-603M2 (D) •DIN 4102 82 •DIN EN 1021 (Part 1) 2 •DIN 53 438 •DIN 75 200	(GB) •BS EN 1021 (Part 1) and 2 (I) •UNE EN 1021 (Part 1) 2 •UNE 91 75 (1987)-UNE 91 75 (A1) (1994) •UNE 94 84 (1987) Classe 1 •UNE 91 74 (1987)-UNE 91 74 (A1) (1994) Classe 2 (EU) •EN 1021 (Part 1) and 2 •EN 71-2	(A) •ONORM B 3825 Gruppe 1: Antientzündbare Materialien •ONORM B 3825 Teil 1: Qualitätskriterien für nichtverbreitende •ONORM B 3825 Teil 2 und 3: •EN 1021 (Part 1) 2 and 3 •EN 71-2 (USA) •NFPA 262 •NFPA 262
UPON REQUEST / À VOTRE DEMAND / FABRICACIONES ESPECIALES / AUF ANFRAGE / SI PREGA D'INFORMARSI		
(F) •NF P 92-603M1	(GB) •BS 5762 Part 1: Type 2: Grade 3C: 1994 •BS 7817-1: 1994 (E) •BS 6852 Part 2: Class 5 •BS 7126	

LACADO ESTRUCTURA - CARTA "RAL"

(Los acabados que se muestran pueden tener variación debido al escaneo e impresión en papel)



Acabado en pintura, lisas o texturizadas, carta RAL, Polvo epoxy-poliéster libre de plomo y metales pesados, según normativas "REACH", polimerizado en horno a 220°, antiestática, cadena continua ciclo=75 minutos: desengrasado, fosfatado, secado al horno, pintura epoxy-poliéster polvo, fusión, adhesión y secado en horno. Espesor 100-150 micras.

Más acabados de lacado y tapicería **CONSULTAR**. Posibilidad de variación de precio y plazo de entrega.

